

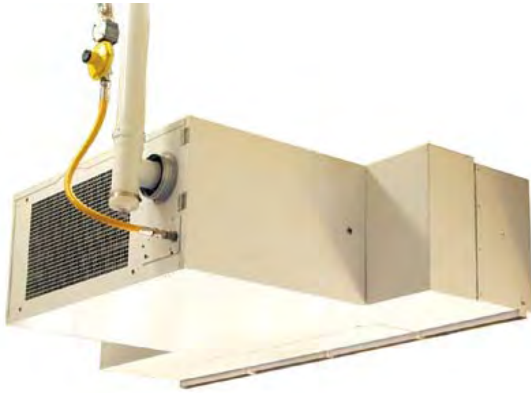


aeroSchwank AR - Warmluftschleier

Gas-Warmluftschleier Typ YAC

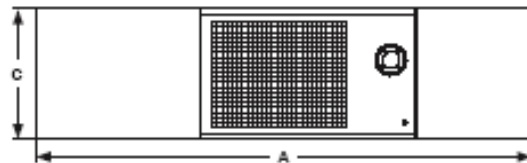

- Komfort in Tordurchfahrten; Verringerung der Transmissionsverluste
- Hocheffizienter Wärmetauscher aus aluminisiertem Stahl
- Einstellbarer Luftverteiler
- 2-stufiger temperaturgeführter Gasbrenner mit integrierter Leistungsregelung
- Einfache Regelung - preiswert, da einfache Ansteuerung und Installation
- Konsolen im Lieferumfang enthalten



| PRODUKTPALETTE | | | | |
|-------------------------|-------------------|--|--------|-----------|
| Typ | | YAC 16 | YAC 36 | YAC 45 |
| Max. Nennwärmebelastung | kW | 16 | 36 | 45 |
| Min. Nennwärmebelastung | kW | 11,5 | 25,2 | 31,5 |
| Luftumwälzung bei 15 °C | m ³ /h | 2 000 | 3 750 | 5 000 |
| Temperaturerhöhung | K | 14,5 | 25,4 | 23,8 |
| Installationshöhe | m | 2,2 / 3,5 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Länge A | mm | 1 800 | 1 500 | 2 000 |
| Tiefe B | mm | 1 168 | 1 168 | 1 168 |
| Höhe C | mm | 356 | 570 | 570 |
| Gewicht | kg | 125 | 140 | 165 |
| Abgas / Zuluft | mm | 80 / 125 | | 100 / 100 |
| Versorgungsspannung | Volt | Einphasen-Wechselstrom 230 V, N, PE, 50 Hz | | |
| Elektrische Leistung | VA | 660 | 790 | 1 020 |
| Gasanschluss | Zoll | 1/2" | 1/2" | 1/2" |

min. Anschlussdruck

Erdgas H: 20 mbar
Erdgas L: 25 mbar
Propan: 37 mbar

max. Anschlussdruck

Erdgas/Flüssiggas: 60 mbar

Schwank
WÄRME FÜR HALLEN



Deutschland

Schwank GmbH
Bremerhavenerstr. 43 • 50735 Köln
Tel. +49 (0)221-7176 0
Fax +49 (0)221-7176 288
E-mail: info@schwank.de
Internet: www.schwank.de

Österreich

Schwank Ges.m.b.H
Hetmanekgasse 1b/3 • 1230 Wien
Tel. +43 (0)1-609 1320
Fax +43 (0)1-609 1260
E-mail: schwank@schwank.at
Internet: www.schwank.at